3.NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ PAB - Provozně-administrativní budova

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	SV [m]	SKLADBA PODLAH	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SKLADBA PODHLED	POVRCH STROPU	POVRCH STĚN	POZNÁMKA
VEŘEJNÉ PROSTORY A KOMUNIKACE									
02.13	CHODBA	69,89	3.00	P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	stěrka pohledová	kovový obklad výtahové šachty
02.14	CHODBA – SPISOVNA	12,58	3.00	P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	omítka +malba	
02.15	CHODBA – WC	4,59	3.00	P12	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	stěrka pohledová	
02.16	CHODBA – WC	3,51	3.00	P12	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	stěrka pohledová	
02.17	CHODBA	169,61	3.00	P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	omítka+malba / stěrka pohledová	
02.18	CHODBA	5,68	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
02.19	CHODBA	26,99	3.00	P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	omítka + malba	
03.1d	SCHODIŠTĚ	17,72	x	P12/P18	slinutá keramika **	PD3	rastrový podhled	stěrka pohledová	pohledová stěrka na všech plochách schodiště
03.2c	SCHODIŠTĚ	19,85	x	P12/P18	slinutá keramika **	PD3	rastrový podhled	stěrka pohledová	pohledová stěrka na všech plochách schodiště
04.4	OSOBNÍ VÝTAH I.	4,55	x	x	slinutá keramika **	X	x	x	dlažba v kabině výtahu
05.3	OSOBNÍ VÝTAH II.	3,80	x	x	slinutá keramika **	X	x	x	dlažba v kabině výtahu
06	TERASA	6,71	x	P19	tropické dřevo	X	x	x	prosklené zábradlí
ADMINISTRATIVNÍ PROVOZY									
20.15	KANCELÁŘ	15,35	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.16	KANCELÁŘ	14,10	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.17	KANCELÁŘ	22,33	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.18	KANCELÁŘ	23,63	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.19	KANCELÁŘ	23,61	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.20	KANCELÁŘ	23,62	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.21	KANCELÁŘ	23,61	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.22	KANCELÁŘ	23,66	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.23	KANCELÁŘ	23,61	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.24	KANCELÁŘ	23,36	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.25	KANCELÁŘ	23,52	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.26	KANCELÁŘ	22,95	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.27	VELÍN	18,44	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.28	KANCELÁŘ	23,44	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.29	KANCELÁŘ	23,61	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.30	KANCELÁŘ	23,61	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.31	KANCELÁŘ	23,61	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.32	KANCELÁŘ	23,61	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.33	KANCELÁŘ	24,14	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.34	KANCELÁŘ	22,66	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.35	KANCELÁŘ	23,52	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
21.2	KANCELÁŘ ŘEDITELE	31,22	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD1	pnutý podhled	omítka + malba	
21.3	KANCELÁŘ ŘEDITELE	32,04	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD1	pnutý podhled	omítka + malba	
22.2	SEKRETARIÁT	32,63	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD1	pnutý podhled	omítka + malba pohledová stěrka	
23	ZASEDACÍ MÍSTNOST ŘEDITELE	48,65	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD2	lamelový podhled	omítka + malba	
25.5	– NEOBSAZENO –								
25.6	SPISOVNA	2,70	3.00	P12	slinutá keramika **	x	x	omítka + malba	vestavné skříně v chodbě
25.7	SPISOVNA	2,70	3.00	P12	slinutá keramika **	x	x	omítka + malba	vestavné skříně v chodbě
25.8	SPISOVNA	4,05	3.00	P12	slinutá keramika **	x	x	omítka + malba	vestavné skříně v chodbě
25.9	SPISOVNA	4,05	3.00	P12	slinutá keramika **	x	x	omítka + malba	vestavné skříně v chodbě
26.1	ARCHIV	22,18	3.00	P17	PU stěrka	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	vnitřní žaluzie
26.2	ARCHIV	22,72	3.00	P17	PU stěrka	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	vnitřní žaluzie
PROVOZNÍ PROSTORY									
32.4	SKLAD	3,18	3.00	ZDVOJ. P21	povlakové krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ									
40.7a	WC ŽENY – UMÝVÁRNA	10,36	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
40.7b	WC ŽENY – KABINA	1,56	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
40.7c	WC ŽENY – KABINA	1,56	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
40.7d	WC ŽENY – KABINA	1,84	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
40.8a	WC ŘEDITELE – UMÝVÁRNA	2,25	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
40.8b	WC ŘEDITELE – KABINA	1,80	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
40.9a	WC MUŽI – UMÝV. + PISOÁRY	10,41	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
40.9b	WC MUŽI – KABINA	1,66	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
40.9c	WC MUŽI – KABINA	1,71	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
44.4	ÚKLID	3,44	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
48.5	– NEOBSAZENO –								
48.6	KUCHYŇKA – CHODBA	6,57	3.00	P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	stěrka pohledová	obklad za kk řešen v rámci vybavení interiéru
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ									
55.3	– NEOBSAZENO –	–	–	–	–	–	–	–	
58.1c	INSTALAČNÍ JÁDRO IV.	1,17	x	x	x	x	x	x	
58.2c	INSTALAČNÍ JÁDRO II.	1,64	x	x	x	x	x	x	
58.3b	INSTALAČNÍ JÁDRO III.	2,06	x	x	x	x	x	x	
59.4	ROZVADĚČE	4,10	3.60	P14	PU stěrka	x	omítka + malba	omítka + malba	
62.4	INSTALAČNÍ JÁDRO I.	4,29	x	x	x	x	x	x	pororoštová lávka údržby
63	SERVEROVNA	13,57	3.60	ZDVOJ. P21	PU stěrka	x	omítka + malba	omítka + malba	antistatická úprava
CELKOVÁ PLOCHA		1091,61							

POZNÁMKA k tabulce místností:

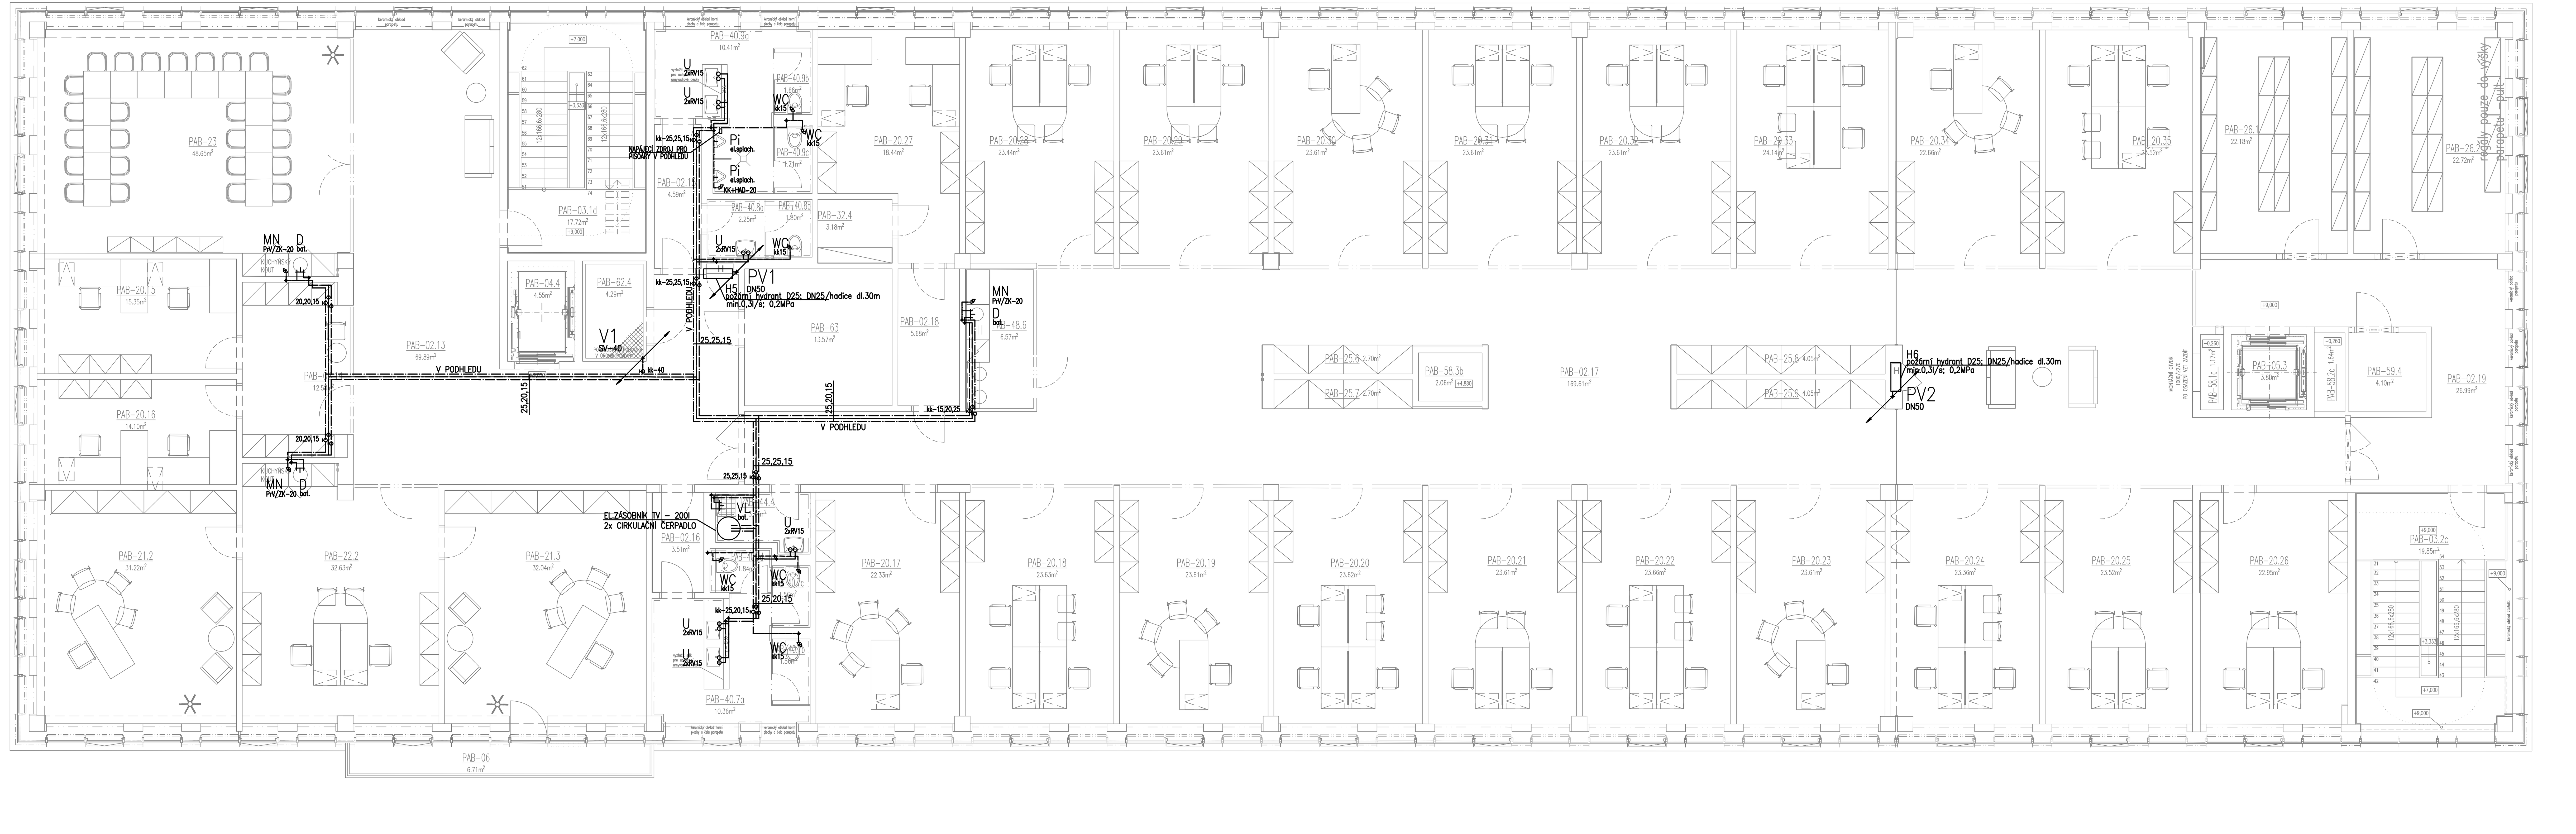

LEGENDA ROZVODŮ:

- STUDENÁ VODA
- CIRKULACE
- TEPLÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODA
- UŽITKOVÁ VODA

DIMENZE POUŽITÉHO POTRUBÍ:

POTRUBÍ PRO DOMOVNÍ ROZVODY
MATERIÁL: PLASTOVÉ POTRUBÍ EVO PP-RCT
V PODLAZE POTRUBÍ S VÝZTUŽÍ (NAPŘ.FIBER)

POTRUBÍ EVO PP-RCT

DN	D x t
15	20 x 2,3
20	25 x 2,8
25	32 x 3,6
32	40 x 4,5
40	50 x 5,6
50	60 x 7,1

DN – VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
D – VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
t – TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ

OZNAČENÍ DIMENZE "DN" V PD JE UVAŽOVÁNO JAKO VNITŘNÍ PRŮMĚR VODOVODNÍHO POTRUBÍ.

TLOUŠŤKA NÁVLEKOVÉ IZOLACE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ:

VODOVODNÍ POTRUBÍ	BYTOVÉ ROZVODY
SV – STUDENÁ VODA, samostatně	MIRELON 9 mm
SV – STUDENÁ VODA, v souběhu	MIRELON 13 mm
TV a CV – TEPLÁ VODA a CIRKULACE	
do DN 20	MIRELON 20 mm
od DN22 do DN40	MIRELON 30 mm
POTRUBÍ PODLAZE MAX.,S OHLEDEM NA TLOUŠŤKU TI PODLAHY	

STOUPACÍ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ (PŘES STROP A PODLAHU)
STOUPACÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ (PŘES PODLAHU)
STOUPACÍ POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (PŘES STROP)

LEGENDA:

- U UMYVADLO
- Ui UMYVADLO INVALIDNÍ
- Um UMÝVÁTKO
- WC TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ
- WCi TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ INVALIDNÍ
- D DŘEZ DODÁVKA V RÁMCI KUCHYNĚ
- Sk SPRCHOVÝ KOUT
- Pi BIDET
- VL VÝLEVKA
- MN MYČKA NÁDOBÍ
- VP PODLAHOVÁ VPUST – NEREZOVÁ MŘÍŽKA
- Kond. KONDENZÁT
- PV POJIŠŤOVACÍ VENTIL
- Z ZÁSOBNÍK

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské dopravní podniky PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:
METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
METROPROJEKT www.metroprojekt.cz

společník 2:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
MOTT MACDONALD www.mottmac.com

Souprava číslo:

HIP: Ing. Jan Kočí, tel.: 296 154 401	Podpis:
Stupeň: DPS	
Název a účel díla:	**REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY** Plzeň, Slovanská alej 35
Zpracovatelský útvar: S 80, tel.: +420 296 154 400	
Vedoucí útvaru: Ing. Jakub Huml	Podpis:
Název části díla:	**E. Stavební část - stavební soubory** SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) *E.2 TZB* — E. E.2
Odpovědný projektant: Ing. Martina NÝČOVÁ	Podpis:
Vypracoval: Ing. Martina NÝČOVÁ	Podpis:
Název přílohy:	**SO PAB 10-01 ZTI** Půdorys 3.NP - vodovod
Změna:	-
Skart. znak: V20/2039	Datum: 11/2019
Počet formátů: 6xA4	Měřítko: 1:100
IČD:	19 · 7246 · 006 · 07 · 04 · 01
Číslo příl.:	008