



Recepční pult - N 038
Měřítko 1:25

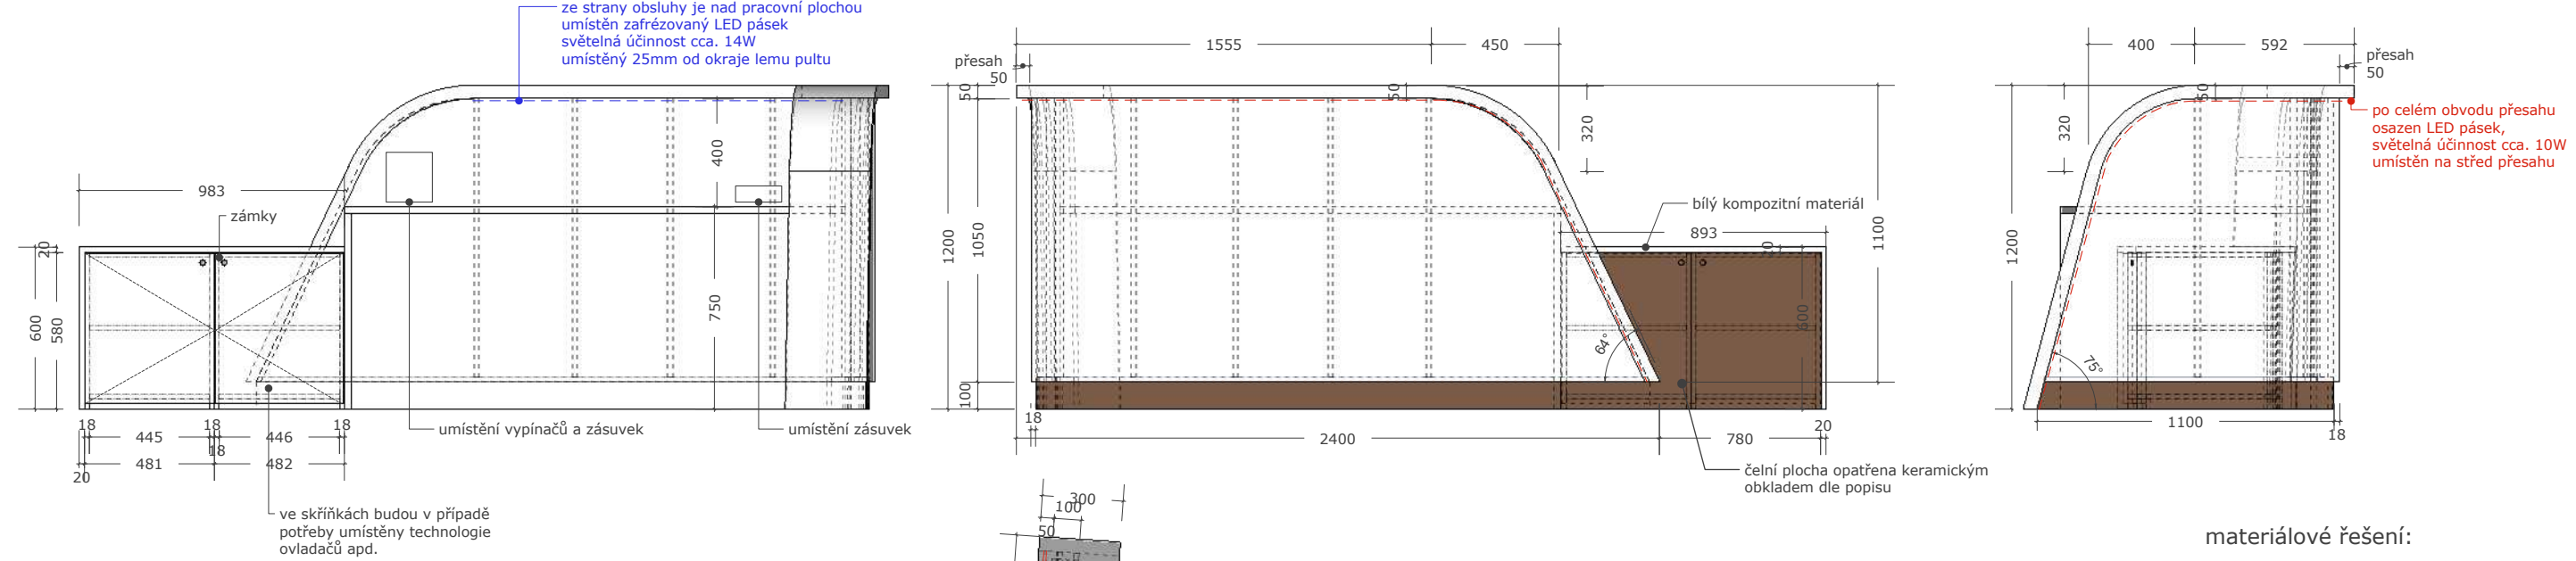

- plášť recepčního pultu je tvořen z kompozitního materiálu např. corian v barvě arktické bílé, prémiové bílé, sněhové bílé apd.
- pult má lem v síle 50mm, ve kterém je z vnější strany umístěn LED pásek po celé jeho délce, LED pásek je osazen i ze strany obsluhy nad pracovním stolem
- oba LED pásy jsou ovládány vypínači umístěnými na vnitřní straně recepce
- před realizací bude nutné koordinovat barevnou teplotu pásku s ostatními svítidly
- se stavbou a klientem je nutné koordinovat počet zásuvek, ovladačů dveří a turniketů
- přesný počet obrazovek bezpečnostních kamer, které budou umístěny na vnitřní straně pultu
- vnější plášť je tvořen ze dvou samostatných vrstev, mezi nimiž vzniká dutina a touto dutinou jsou vedeny přívodní kabely a jsou v ní také osazeny instalační krabice zásuvek a vypínačů
- nepohledové konstrukce jsou tvořeny z bílého LTD
- pracovní stůl, vnitřní část pultu a dveře skříňek jsou tvořeny z bílého LTD v barvě odpovídající plášti pultu
- úložné prostory musí být uzamykatelné

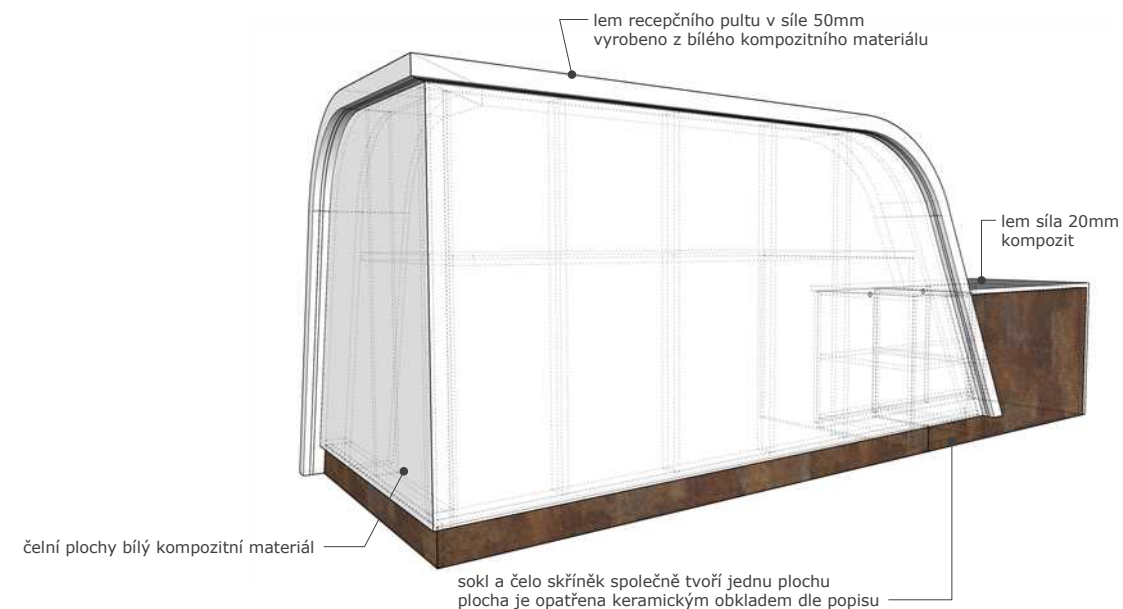

Zhotovitel je povinen provést kontrolu přípravy stavby a zaměření reálných rozměrů, dle toho provede odpovídající úpravy navrženého nábytku. Objednateli budou před zhotovením předkládány aktualizované prováděcí výkresy, předkládány budou také materiály, specifikace spotřebičů a technického vybavení k odsouhlasení.