

- 1) TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
2) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ JE ČÁST PROJEKTU INTERIER, S KTEROU JE NUTNO KOORDINOVAT STAVEBNÍ PRÁCE A KTERÁ JE NADŘÁZENA TÉTO ČÁSTI (ZEJMÉNA PAK S OHLEDEM NA MATERIÁLOVÉ A BAREVNOSNÍ ŘEŠENÍ NEBO UMÍSTĚNÍ A TYP JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ)

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské
dopravní podniky



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábreží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:

společník 2:

Souprava číslo:



METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
www.mottmac.com



HIP:

Podpis:

Název a účel díla:

Ing. Jan Kočí

tel.: **296 154 401**

Stupeň:

DPS

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar:



Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4

Tel: 602 196 019, info@apsprojekt.cz www.apsprojekt.cz

Název části díla:

E. Stavební část - stavební soubory
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)
E.1 Objekty pozemních staveb
SO PAB 04 Provozně-administrativní budova

E.
E.1

Odpovědný projektant:

Podpis:

Název přílohy:

ing. Petr Pavlík

SO PAB 04/1 Stavebně-architektonické řešení
TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Změna:

-

Vypracoval:

Podpis:

ing. arch. Pavel Dražan

Číslo příl.:

026

Skart.
znak:

V20/2039

Datum:

11/2019

Počet

4x A4

Měřítko:

1:50

IČD:

19

7246

006

07

03

01

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

LIST: 1

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 01	ČISTÍCÍ A KONTROLNÍ DVÍŘKA	1.PP	0ks	27ks
		1.NP	18ks	
		2.NP	5ks	
		3.NP	4ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: dvířka pro přístup k čistícím armaturám			
	ROZMĚRY: 200 x 300			
	MATERIÁL/BARVA: nerez / nerez			
	POZNÁMKA: otvírání stlačením			
X 02	ČISTÍCÍ A KONTROLNÍ DVÍŘKA	1.PP	0ks	3ks
		1.NP	3ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: dvířka pro přístup k čistícím armaturám			
	ROZMĚRY: 200 x 300			
	MATERIÁL/BARVA: ocel / přírodní kov			
	POZNÁMKA: otvírání na klikku			
X 03	ČISTÍCÍ A KONTROLNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	1.PP	0ks	2ks
		1.NP	2ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: dvířka pro přístup k čistícím armaturám s požární odolností			
	ROZMĚRY: 200 x 300			
	MATERIÁL/BARVA: ocel / přírodní kov			
	POZNÁMKA: otvírání na klikku			
X 04	ČISTÍCÍ A KONTROLNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	1.PP	0ks	6ks
		1.NP	3ks	
		2.NP	3ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: dvířka pro přístup k čistícím armaturám s požární odolností			
	ROZMĚRY: 200 x 300			
	MATERIÁL/BARVA: nerez / nerez			
	POZNÁMKA: otvírání stlačením			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

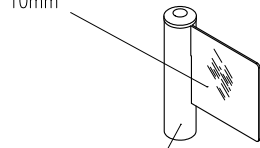
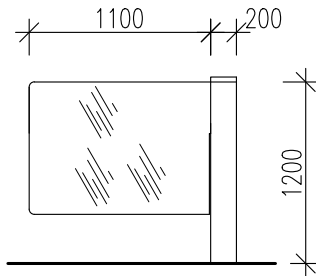
LIST: 2

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 05	OTVÍRAVÝ ZÁKRYT HYDRANTŮ VE STĚNĚ	1.PP	0ks	5ks
		1.NP	1ks	
		2.NP	2ks	
		3.NP	2ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: dvířka se skrytým systémem zavírání			
	KONSTRUKCE: kovová rámová kce, sádrokartonová deska			
	POVRCH/BARVA: sdk, povrchová úprava jednotná se stěnou, kde je zákryt umístěn, červený nápis "H"			
	POZNÁMKA: otvírání stlačením, v nice za krytem hydrant a (volitelně) hasicí přístroj			
	<div>SCHÉMA:<div><div>1600</div><div>H</div><div>800</div></div></div>			
X 06	POKLAP REVIZNÍ ŠACHTY V PODLAŽE	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	1ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: poklop revizní šachty v podlaže			
	KONSTRUKCE: 600 x 600, samootevírací, plynotěsný			
	POVRCH/BARVA: pozink, slízkový plech			
	POZNÁMKA: –			
X 07	ČISTICÍ ZÓNA	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	1ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: interiérová čistící zóna, nerezový rám s rohoží – tři kusy rohože za sebou; zapuštěno do podlahy, stavební hloubka 25 mm			
	KONSTRUKCE: 6,0m ² , 3x2m (šxd), výška rámu 25mm, tl. rámu 3 mm; výška rohože 22 mm, tl. profilu rohože 1,7 mm, děleno na dva pruhy 1x3m			
	POVRCH/BARVA: nerez rám a profil; rohož 50% guma + 50% koberec – barva antracit; odolnost proti skluzu R10			
	POZNÁMKA: montáž dle požadavků výrobce, "vanička" opatřená samonivelační stěrkou a hydroizolačním nátěrem; rohož lze srolovat			
	REFERENCE: ref. NOWUS EMCO – typ rámu 500–25 CN, typ rohože 522 ERG			
X 08	DILATAČNÍ LIŠTA PODLAHOVÁ	1.PP	0.00m	1.20m
		1.NP	1.20m	
		2.NP	0.00m	
		3.NP	0.00m	
		STŘECHA	0.00m	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: dilatační lišta podlahová, pro spáru 50mm			
	MATERIÁL celokovová			
	POVRCH/BARVA: hliník přírodní			
	POZNÁMKA: –			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

LIST: 3

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 09	DILATAČNÍ LIŠTA PRO STĚNY A STROP	1.PP	0.00m	39.40m
		1.NP	7.40m	
		2.NP	16.00m	
		3.NP	16.00m	
		STŘECHA	0.00m	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: dilatační lišta pro stěny a strop, pro spáru 50mm			
	MATERIÁL: PVC			
	POVRCH/BARVA: bílá			
	POZNÁMKA: na stěny i strop			
X 10	DILATAČNÍ LIŠTA OBJEKTOVÉ STĚNOVÉ DILATACE ROHOVÁ	1.PP	0.00m	98.40m
		1.NP	60.00m	
		2.NP	19.20m	
		3.NP	19.20m	
		STŘECHA	0.00m	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: rohová dilatační lišta pro stěny a strop, pro spáru 50mm			
	MATERIÁL: PVC			
	POVRCH/BARVA: šedá			
	POZNÁMKA: rozsah: stěny, strop, podlaha			
X 11	DILATAČNÍ LIŠTA PODLAHOVÁ PRO KERAMICKÉ POVRCHY	1.PP	0.00m	8.00m
		1.NP	0.00m	
		2.NP	4.00m	
		3.NP	4.00m	
		STŘECHA	0.00m	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: dilatační lišta por keramické podlahy			
	MATERIÁL: celokovová hliník			
	POVRCH/BARVA: přírodní hliník			
	POZNÁMKA: konkrétní výrobek je navázaný na řešení spárořezu			
X 12	SERVOMOTORICKÁ BRANKA	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	1	
		2.NP	0	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: servomotoricky ovládaná branka s možností fixace v otevřené poloze			
	KONSTRUKCE: výška 1200 / šířka průchodu (skla) 1100 / sloupek s pohonem – vnější průměr 200mm			
	MATERIÁL: nerezový sloupek / bezpečnostní sklo			
	POZNÁMKA: včetně elektrického otvírání a napojení na systém vrátného			
	<div><div>SCHÉMA:</div><div><div><div>BEZPEČNOSTNÍ SKLO 10mm</div><div></div></div><div><div><div>1100</div><div>200</div><div>1200</div></div></div></div></div>			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

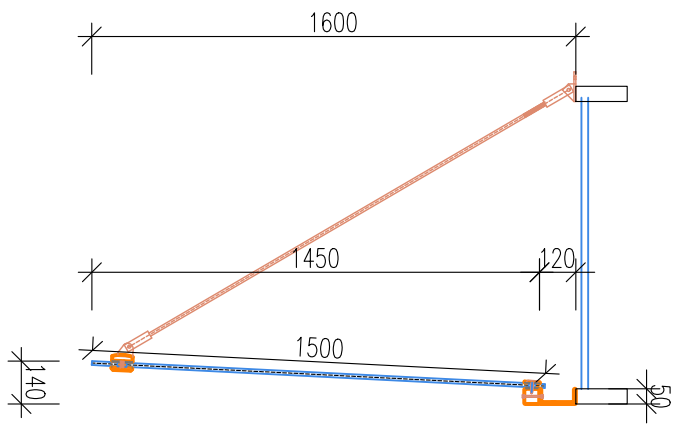
LIST: 4

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 13	SESTAVA TURNIKETŮ	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	1	
		2.NP	0	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: vstupní brány typu fastgate (40osob/min) – 3 vstupní rámy pro dva pruhy šířky 900mm, otvírání navázáno na systém docházky			
	KONSTRUKCE: vstupní brány 1500mm délky, výška sestavy 1200mm, šířka pruhu min 900mm			
	POVRCH/BARVA: nerez / bezpečnostní sklo			
	POZNÁMKA: včetně ovládacího pultu recepcce, včetně přístupových karet, včetně napojení na slabou a silnoproudou instalaci; referenčně Gunnebo SpeedStile FL Wide 1200			
	<div>SCHÉMA:</div>			
X 14a X 14b	CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	1	
		2.NP	0	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: skleněné zábradlí, celkové rozměry 1350x1200 + 2650x1200			
	KONSTRUKCE: sklo bezpečnostní 18mm / montážní profil z eloxovaného hliníku / madla z nerezové oceli			
	POVRCH/BARVA: sklo / eloxovaný hliník přírodní / ocel nerezová			
	POZNÁMKA: včetně kotvení a těsnění; rozměry nutno koordinovat dle dodávky turniketů a branky			
	<div>SCHÉMA:</div>			
X 15	BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD	1.PP	0ks	2ks
		1.NP	0ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	2ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: bezpečnostní přepad na střeše			
	ROZMĚRY: DN 150, 0,75m			
	MATERIÁL/BARVA: polyamid, uv stabilní			
	POZNÁMKA: –			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE




LIST: 5

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 16	MARKÝZA	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	1	
		2.NP	0	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: skleněná zavěšená markýza, vyložení před fasádu 1600mm, šířka 3570mm			
	KONSTRUKCE: laminované samonosné sklo rozměrů 1500x3570 2 ocelová táhla rektifikovatelná 1750mm s kotevními plotnami nerezový svod š.120/v.50/d.3450			
	POVRCH/BARVA: nerez / sklo laminované			
	POZNÁMKA: svod je atypický zámečnický výrobek přes nějž se markýza kotví – tvořící komplet s markýzou a je součástí její dodávky			
	<div>SCHÉMA:</div>			
X 17	HASICÍ PŘÍSTOJ C02	1.PP	3ks	12ks
		1.NP	8ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	1ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: hasicí přístroj C02–5			
	KONSTRUKCE: –			
	POVRCH/BARVA: –			
	POZNÁMKA: včetně uchycení na zeď			
X 18	HASICÍ PRÁŠKOVÝ–P6	1.PP	4ks	36ks
		1.NP	11ks	
		2.NP	11ks	
		3.NP	10ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: hasicí přístroj práškový P6			
	KONSTRUKCE: –			
	POVRCH/BARVA: –			
	POZNÁMKA: včetně uchycení na zeď			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

LIST: 6

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 19	STOJAN NA KOLA	1.PP	0ks	5ks
		1.NP	5ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: stojan na kola trubkový, ve tvaru písmene "P"			
	KONSTRUKCE: trubková, ve tvaru písmene "P", ocelová zinkovaná ohýbaná trubka			
	POVRCH/BARVA: stříbrné metalické RAL 9006			
	POZNÁMKA: referenčně: bikepark BPK140			
	<div>SCHÉMA:</div> <div><div>POHLED</div><div></div><div>PŮDORYS</div><div></div></div>			
X 20	SVĚTELNÝ NÁPIS NA FASÁDĚ S LOGEM "Plzeňské městské dopravní podniky PMDP"	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	1	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: světlený nápis na fasádě složený z jednotlivých písmen, LED podsvícení směrem dopředu, venkovní provedení, výška písma 200mm			
	KONSTRUKCE: hliníkový korpus lakovaný barvou, bílé opálové plexisklo			
	POVRCH/BARVA: hliník lakovaný, mléčné plexisklo			
	POZNÁMKA: včetně nosného systému, referenčně: www.akrylux.cz/produkty/pismena/klasicke/profil-4-svitici-dopedu			
	<div>SCHÉMA:</div> <div></div>			
X 21	DESKA PRO VSAZENÍ UMYVADLA	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	0ks	
		2.NP	1ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: vodorovná deska z umělého neporézního kamene včetně dvou otvorů pro hranatá umyvadla kotvená k desce zespodu			
	KONSTRUKCE: rozměr 500 X 1500 pryskyřičné pojivo, plnivo křemičitý písek			
	POVRCH/BARVA: dle projektu interieru, upřesněno na základě vzorkování			
	POZNÁMKA: součástí dodávky umyvadlové desky je vyztužení sádrokartonových příček jackly 45x45, do kterých bude deska kotvena			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

LIST: 7

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 22	DESKA PRO VSAZENÍ UMYVADLA	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	0ks	
		2.NP	1ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: vodorovná deska z umělého neporézního kamene včetně dvou otvorů pro hranatá umyvadla kotvená k desce zespodu			
	KONSTRUKCE: rozměr 500 X 1850 pryskyřičné pojivo, plnivo křemičitý písek			
	POVRCH/BARVA: dle projektu interieru, upřesněno na základě vzorkování			
	POZNÁMKA: součástí dodávky umyvadlové desky je vyztužení sádrokartonových příček jackly 45x45, do kterých bude deska kotvena			
X 23	DESKA PRO VSAZENÍ UMYVADLA	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	0ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	1ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: vodorovná deska z umělého neporézního kamene včetně dvou otvorů pro hranatá umyvadla kotvená k desce zespodu			
	KONSTRUKCE: rozměr 500 X 1400 pryskyřičné pojivo, plnivo křemičitý písek			
	POVRCH/BARVA: dle projektu interieru, upřesněno na základě vzorkování			
	POZNÁMKA: součástí dodávky umyvadlové desky je vyztužení sádrokartonových příček jackly 45x45, do kterých bude deska kotvena			
X 24	DESKA PRO VSAZENÍ UMYVADLA	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	0ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	1ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: vodorovná deska z umělého neporézního kamene včetně dvou otvorů pro hranatá umyvadla kotvená k desce zespodu			
	KONSTRUKCE: rozměr 500 X 2350 pryskyřičné pojivo, plnivo křemičitý písek			
	POVRCH/BARVA: dle projektu interieru, upřesněno na základě vzorkování			
	POZNÁMKA: součástí dodávky umyvadlové desky je vyztužení sádrokartonových příček jackly 45x45, do kterých bude deska kotvena			
X 25	DESKA PRO VSAZENÍ UMYVADLA	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	1ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: vodorovná deska z umělého neporézního kamene včetně dvou otvorů pro hranatá umyvadla kotvená k desce zespodu			
	KONSTRUKCE: rozměr 500 X 1800 pryskyřičné pojivo, plnivo křemičitý písek			
	POVRCH/BARVA: dle projektu interieru, upřesněno na základě vzorkování			
	POZNÁMKA: součástí dodávky umyvadlové desky je vyztužení sádrokartonových příček jackly 45x45, do kterých bude deska kotvena			
X 26	DESKA PRO VSAZENÍ UMYVADLA	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	1ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: vodorovná deska z umělého neporézního kamene včetně dvou otvorů pro hranatá umyvadla kotvená k desce zespodu			
	KONSTRUKCE: rozměr 500 X 1550 pryskyřičné pojivo, plnivo křemičitý písek			
	POVRCH/BARVA: dle projektu interieru, upřesněno na základě vzorkování			
	POZNÁMKA: součástí dodávky umyvadlové desky je vyztužení sádrokartonových příček jackly 45x45, do kterých bude deska kotvena			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE


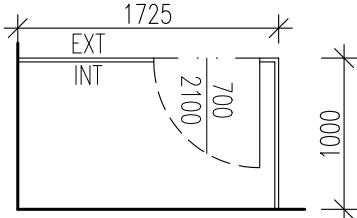

LIST: 8

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 27	SESTAVA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	1	
		2.NP	0	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 3700 (2350+1350) x 2100, osazeno 2ks dveří 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exterieur – antracit; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klíčka s wc signalizací, nerezové závěsy			
	<div>SCHÉMA:</div>			
X 27	SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	1	
		2.NP	0	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 1700x2100, osazeno dveřmi 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exterieur – tmavě šedá; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klíčka s wc signalizací, nerezové závěsy			
	<div>SCHÉMA:</div>			
X 28	SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	1	
		2.NP	0	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 1700x2100, osazeno dveřmi 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exterieur – tmavě šedá; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klíčka s wc signalizací, nerezové závěsy			
	<div>SCHÉMA:</div>			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

LIST: 9

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 30	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO PISOÁROVÉ STÁNÍ	1.PP	0	4 sestava
		1.NP	2	
		2.NP	1	
		3.NP	1	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sanitární příčka, celkové rozměry 450x750			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL			
	POVRCH/BARVA: tmavě šedá			
	POZNÁMKA: nerezové úchyty			
	<div>SCHÉMA:</div>			
X 31	SESTAVA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	1	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 2725 (1725+1000) x 2100, osazeno dveřmi 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exteriér – tmavě šedá; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klička s wc signalizací, nerezové závěsy			
	<div>SCHÉMA:</div>			
X 32	SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	1	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 1200x2100, osazeno dveřmi 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exteriér – tmavě šedá; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klička s wc signalizací, nerezové závěsy			
	<div>SCHÉMA:</div>			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

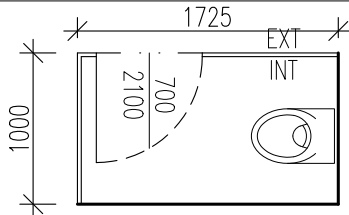
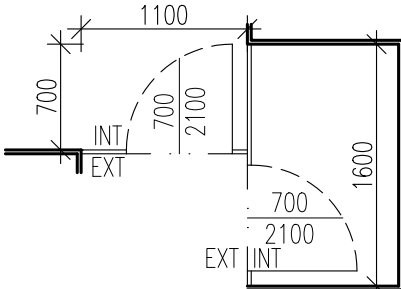
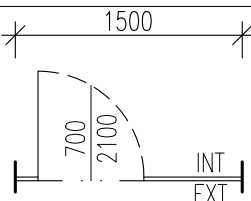
LIST: 10

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 33	SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	1	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 1700 x 2100, osazeno dveřmi 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exterieur – tmavě šedá; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klička s wc signalizací, nerezové závěsy			
	<div>SCHÉMA:</div>			
X 34	SESTAVA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	1	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 2725 (1725+1000) x 2100, osazeno dveřmi 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exterieur – tmavě šedá; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klička s wc signalizací, nerezové závěsy			
	<div>SCHÉMA:</div>			
X 35	SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	1	
		3.NP	0	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 1350 x 2100, osazeno dveřmi 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exterieur – tmavě šedá; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klička s wc signalizací, nerezové závěsy			
	<div>SCHÉMA:</div>			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

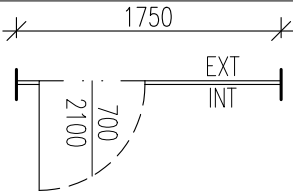
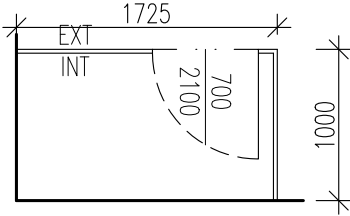

LIST: 11

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 36	SESTAVA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	0	
		3.NP	1	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 1700 x 2100, osazeno dveřmi 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exterieur – tmavě šedá; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klíčka s wc signalizací, nerezové závěsy			
	<div>SCHÉMA:</div>			
X 37	SESTAVA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	0	
		3.NP	1	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 2700 (1100+1600) x 2100, osazeno 2x dveřmi 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exterieur – tmavě šedá; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klíčka s wc signalizací, nerezové závěsy			
	<div>SCHÉMA:</div>			
X 38	SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	0	
		3.NP	1	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 1500 x 2100, osazeno dveřmi 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exterieur – tmavě šedá; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klíčka s wc signalizací, nerezové závěsy			
	<div>SCHÉMA:</div>			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

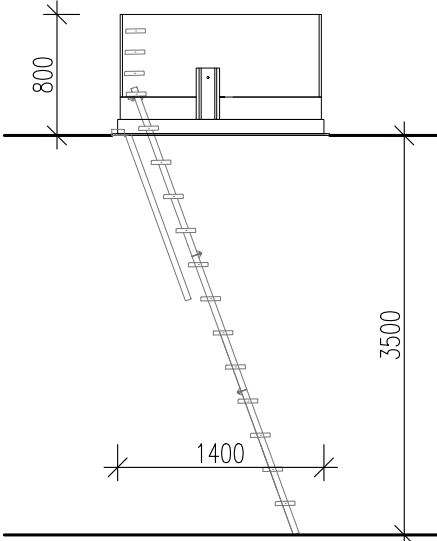
LIST: 12

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 39	SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	0	
		3.NP	1	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 1750 x 2100, osazeno dveřmi 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exterieur – tmavě šedá; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klička s wc signalizací, nerezové závěsy			
	SCHÉMA: <div></div>			
X 40	SESTAVA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK S DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	0	
		3.NP	1	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sestava sanitárních příček s dveřmi, celkové rozměry 2725 (1725+1000) x 2100, osazeno dveřmi 700 / 2100			
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm			
	POVRCH/BARVA: exterieur – tmavě šedá; interier (kabina) – bílá			
	POZNÁMKA: bezspárové provedení, nerezová klička s wc signalizací, nerezové závěsy			
	SCHÉMA: <div></div>			
X 41	POKLAP VÝLEZU NA STŘECHU	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	0	
		3.NP	0	
		STŘECHA	1	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: izolované víko výlezu na střechu (min 110mm), požární, termoizolační, 700x1400,			
	KONSTRUKCE: pozinkovaný plech			
	POVRCH/BARVA: –			
	POZNÁMKA: součástí víka je hydraulický píst pro usnadnění otvírání			
	SCHÉMA: <div></div>			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

LIST: 13

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 42	PŮDNÍ SCHODY VČETNĚ OBVODOVÉHO RÁMU	1.PP	0	1 sestava
		1.NP	0	
		2.NP	0	
		3.NP	1	
		STŘECHA	0	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: půdní schody včetně obvodového rámu do stavebního otvoru 700x1400x800 š/d/v			
	KONSTRUKCE: kov			
	POVRCH/BARVA: práškový lak			
	POZNÁMKA: protipožární provedení, skrytý otočný systém skládání schodů, upevnění schodů nezávislé na víku, izolované víko, rektifikovatelná výška schodů, obvodový rám se zabudovaným žebříkem, včetně madla			
	<div>SCHÉMA:</div>			
X 43	LEPENÉ ZRCADLO 1400x800	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	0ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	1ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: zrcadlo lepené, na šířku předstěny 1400, výška 800, spodní hrana 1100			
	KONSTRUKCE: zrcadlo lepené			
	POVRCH/BARVA: zrcadlo			
	POZNÁMKA: umístění viz interier – spárořez			
X 44	LEPENÉ ZRCADLO 1800x800	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	0ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	1ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: zrcadlo lepené, šířka 1800, výška 800, spodní hrana 1100, na ose předstěny			
	KONSTRUKCE: zrcadlo lepené			
	POVRCH/BARVA: zrcadlo			
	POZNÁMKA: umístění viz interier – spárořez			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

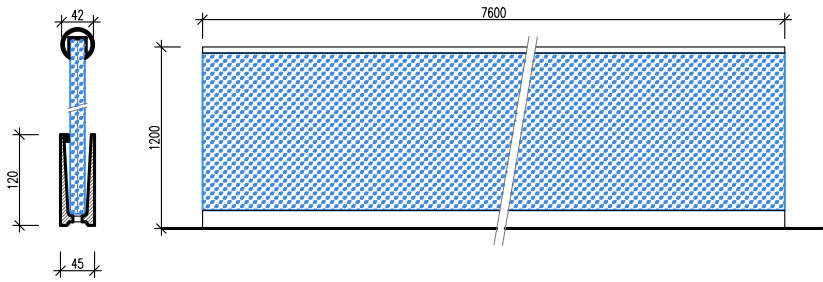
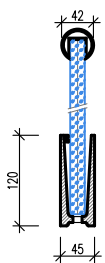
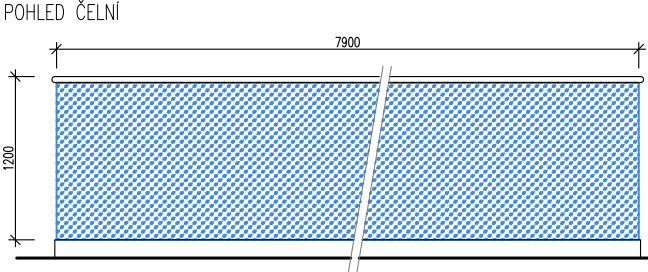
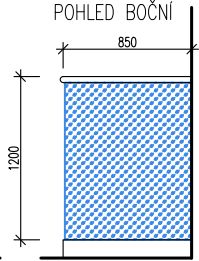
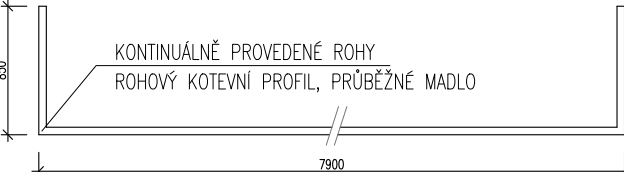
LIST: 14

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 45	LEPENÉ ZRCADLO 1850x800	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	0ks	
		2.NP	1ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: zrcadlo lepené, šířka 1850, výška 800, spodní hrana 1100			
	KONSTRUKCE: zrcadlo lepené			
	POVRCH/BARVA: zrcadlo			
	POZNÁMKA: umístění viz interier – spárořez			
X 46	LEPENÉ ZRCADLO 2400x800	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	0ks	
		2.NP	1ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: zrcadlo lepené, šířka 2400, výška 800, spodní hrana 1100			
	KONSTRUKCE: zrcadlo lepené			
	POVRCH/BARVA: zrcadlo			
	POZNÁMKA: umístění viz interier – spárořez			
X 47	LEPENÉ ZRCADLO 1500x800	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	0ks	
		2.NP	1ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: zrcadlo lepené, šířka 1500, výška 800, spodní hrana 1100			
	KONSTRUKCE: zrcadlo lepené			
	POVRCH/BARVA: zrcadlo			
	POZNÁMKA: umístění viz interier – spárořez			
X 48	LEPENÉ ZRCADLO 1800x800	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	1ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: zrcadlo lepené, šířka 1800, výška 800, spodní hrana 1100			
	KONSTRUKCE: zrcadlo lepené			
	POVRCH/BARVA: zrcadlo			
	POZNÁMKA: umístění viz interier – spárořez			
X 49	LEPENÉ ZRCADLO 1550x800	1.PP	0ks	1ks
		1.NP	1ks	
		2.NP	0ks	
		3.NP	0ks	
		STŘECHA	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: zrcadlo lepené, šířka 1550, výška 800, spodní hrana 1100			
	KONSTRUKCE: zrcadlo lepené			
	POVRCH/BARVA: zrcadlo			
	POZNÁMKA: umístění viz interier – spárořez			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

LIST: 15

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ		
			POČET	CELKEM	
X 50	LEPENÉ ZRCADLO 2150x800	1.PP	0ks	1ks	
		1.NP	1ks		
		2.NP	0ks		
		3.NP	0ks		
		STŘECHA	0ks		
TECHNICKÁ DATA	POPIS: zrcadlo lepené, šířka 2150, výška 800, spodní hrana 1100				
	KONSTRUKCE: zrcadlo lepené				
	POVRCH/BARVA: zrcadlo				
	POZNÁMKA: umístění viz interier – spárořez				
X 51	CELO SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ	1.PP	0	1 sestava	
		1.NP	0		
		2.NP	1		
		3.NP	0		
		STŘECHA	0		
TECHNICKÁ DATA	POPIS: skleněné zábradlí, celkové rozměry 7600x1200				
	KONSTRUKCE: sklo bezpečnostní 18mm / montážní profil z eloxovaného hliníku / madla z nerezové oceli				
	POVRCH/BARVA: sklo / eloxovaný hliník přírodní / ocel nerezová				
	POZNÁMKA: včetně kotvení a těsnění				
TECHNICKÁ DATA	SCHÉMA: <div><div></div></div>				
	X 52	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ	1.PP	0	1 sestava
			1.NP	0	
			2.NP	0	
3.NP			1		
STŘECHA			0		
TECHNICKÁ DATA	POPIS: skleněné zábradlí, celkové rozměry (850 + 7900 + 850) x 1320 (viditelná část 1200 + 120 v kotevním profilu)				
	KONSTRUKCE: sklo bezpečnostní / kov				
	POVRCH/BARVA: sklo / broušený hliník				
	POZNÁMKA: rozměry nutno koordinovat s dodávkou turniketů a výsledné rozměry upravit dle dodaných turniketů				
TECHNICKÁ DATA	SCHÉMA: <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
	PŮDORYSNÉ SCHEMA: KONTINUÁLNĚ PROVEDENÉ ROHY ROHOVÝ KOTEVNÍ PROFIL, PRŮBĚŽNÉ MADLO				

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE


LIST: 16

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ		
			POČET	CELKEM	
X 53	VNITŘNÍ ROLETA STÍNÍCÍ	1.PP	0ks	159ks	
		1.NP	0ks		
		2.NP	73ks		
		3.NP	86ks		
		STŘECHA	0ks		
TECHNICKÁ DATA	POPIS: roleta vnitřní, stínící, předsazená, pro výšku 2500mm				
	KONSTRUKCE: roleta s řetízkovým pohonem				
	POVRCH/BARVA: látka / tmavě šedá				
	POZNÁMKA: tkaninu nutno vyvzorkovat				
X 54	VNITŘNÍ ROLETA ZATEMŇOVACÍ	1.PP	0ks	24ks	
		1.NP	0ks		
		2.NP	14ks		
		3.NP	10ks		
		STŘECHA	0ks		
TECHNICKÁ DATA	POPIS: roleta vnitřní, zatemňovací, přisazená, pro výšku 2500mm				
	KONSTRUKCE: roleta s elektrickým pohonem				
	POVRCH/BARVA: šedá				
	POZNÁMKA: tkaninu nutno vyvzorkovat				
X 55	VNITŘNÍ ROLETA STÍNÍCÍ	1.PP	0ks	17ks	
		1.NP	16ks		
		2.NP	0ks		
		3.NP	1ks		
		STŘECHA	0ks		
TECHNICKÁ DATA	POPIS: roleta vnitřní, stínící, předsazená, pro výšku 3500mm				
	KONSTRUKCE: roleta s řetízkovým pohonem				
	POVRCH/BARVA: látka / tmavě šedá				
	POZNÁMKA: tkaninu nutno vyvzorkovat				
X 56	VLAJKOVÝ STOŽÁR	1.PP	0ks	2ks	
		1.NP	2ks		
		2.NP	0ks		
		3.NP	0ks		
		STŘECHA	0ks		
TECHNICKÁ DATA	POPIS: Typové hliníkové výšky 10m s horním průměrem 65 mm a spodním průměrem 135 mm.				
	KONSTRUKCE: Stožár kruhový s vnitřním lanovým kotvený k betonovému základu provedenému do nezámrazné hloubky.				
	POVRCH/BARVA: stříbrné metalické RAL 9006 s vodíciemi lanky v nerezovém provedení				
	POZNÁMKA: klikový mechanismus vytahování lanka				
X 57	UKONČOVACÍ PROFIL LAMELOVÉHO OBKLADU – OSTĚNÍ	14 ks	1.00bm	14.00bm	47.30bm
		2 ks	2.00bm	4.30bm	
		10 ks	2.55bm	25.50bm	
		1 ks	3.50bm	3.50bm	
		-			
TECHNICKÁ DATA	POPIS: Ukončovací profil lamelového obkladu v oblasti soklu o otvorů v obložení				
	KONSTRUKCE: hlikíkový systémový profil				
	POVRCH/BARVA: tmavě šedá RAL 7043				
	POZNÁMKA: systémový profil dodavatele lamelového obložení				

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

LIST: 17

OZNAČENÍ	NÁZEV		PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
				POČET	CELKEM
X 58	UKONČOVACÍ PROFIL LAMELOVÉHO OBKLADU – NADPRAŽÍ	6 ks	3.00bm	18.00bm	31.40bm
		1 ks	1.50bm	1.50bm	
		1 ks	11.90bm	11.90bm	
		–			
		–			
TECHNICKÁ DATA	POPIS: Ukončovací profil lamelového obkladu v místě nadpraží otvorů v obkladu				
	KONSTRUKCE: hliníkový systémový profil				
	POVRCH/BARVA: tmavě šedá RAL 7043				
	POZNÁMKA: systémový profil dodavatele lamelového obložení				
X 59	SANITÁRNÍ PŘÍČKA S POSUVNÝMI DVEŘMI	1.PP	0	1 sestava	
		1.NP	1		
		2.NP	0		
		3.NP	0		
		STŘECHA	0		
TECHNICKÁ DATA	POPIS: sanitární příčka s posuvnými dveřmi, celkové rozměry 1200x2100, osazeno posuvnými dveřmi 600 / 2000				
	KONSTRUKCE: desky z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL, nerezová konstrukce na samonosných nerezových nohou, výška 2100mm				
	POVRCH/BARVA: exterieur a interieur (kabina) – bílá				
	POZNÁMKA: nerezové madlo dveří, dveře osazeny na interiérové straně příčky				
	SCHÉMA: <div></div>				
X 60	NÁSTĚNNÉ MADLO K INVALIDNÍMU WC POHYBLIVÉ	1.PP	0ks	1ks	
		1.NP	1ks		
		2.NP	0ks		
		3.NP	0ks		
		STŘECHA	0ks		
TECHNICKÁ DATA	POPIS: Nástěnné madlo k invalidnímu wc, nosnost min 120kg				
	KONSTRUKCE: Trubková, pohyblivá (odklopitelné směrem nahoru), délka madla 750mm, rozteč horní a dolní trubky 180mm				
	POVRCH/BARVA: nerez matný (včetně kotevních prvků)				
	POZNÁMKA: jednotný design s madlem X61				
X 61	NÁSTĚNNÉ MADLO K INVALIDNÍMU WC FIXNÍ	1.PP	0ks	1ks	
		1.NP	1ks		
		2.NP	0ks		
		3.NP	0ks		
		STŘECHA	0ks		
TECHNICKÁ DATA	POPIS: Nástěnné madlo k invalidnímu wc, nosnost min 120kg				
	KONSTRUKCE: Trubková, délka madla 750mm, rozteč horní a dolní trubky 180mm				
	POVRCH/BARVA: nerez matný (včetně kotevních prvků)				
	POZNÁMKA: jednotný design s madlem X60				

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

LIST: 18

OZNAČENÍ	NÁZEV	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
			POČET	CELKEM
X 62	TRELÁŽ	1.NP	67.89bm	67.89bm
		výška	4,285m	
		plocha	287,6m²	
TECHNICKÁ DATA	POPIS: síťový systém pro ozelenění fasády			
	KONSTRUKCE: po 1m nerezové kotvy do fasády (ve výšce 0,2m a 4,485m); mezi kotvami napnutá lanka; mezi lanky napnutá síť; výška 4,285m			
	POVRCH/BARVA : nerez			
	POZNÁMKA: treláž vynechána před dveřmi; ref. Cabletech			