

PLZEŇ

**TECHNICKÁ DOKUMENTACE
PRO VÝMĚNU SVÍTIDEL
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**

NPO 2022-1

Zpracovatel:	ELECTROSUN, s.r.o.
Adresa:	U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice
IČ:	25688553
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Havlíček, jednatel
Vedoucí projektu:	Ing. Jiří Skála Odborný garant veřejného osvětlení
Kontakt:	+420 607 005 118 jiri.skala@electrosun.cz
Datum:	Březen 2022

OBSAH

VSTUPNÍ PODKLADY...	4
PODKLADY OBJEDNATELE	4
TECHNICKÁ DOKUMENTACE	4
ROZSAH VÝMĚNY SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	4
Oblast	4
Podrobný soupis výměny svítidel	5
PROVOZNÍ ŘEŽIM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	38
ZÓNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	38
OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI	38
ZÁVĚR	39
PŘÍLOHY	39

SEZNAM TABULEK

<i>Tabulka 1 – Podrobný soupis výměny svítidel</i>	<i>37</i>
--	-----------

SEZNAM OBRÁZKŮ

<i>Obrázek 1 – Oblast výměny svítidel veřejného osvětlení</i>	<i>4</i>
---	----------

VSTUPNÍ PODKLADY...

PODKLADY OBJEDNATELE

Ke zpracování technické dokumentace pro výměnu svítidel veřejného osvětlení byly ze strany objednatele poskytnuty následující podklady:


- Pasport veřejného osvětlení v mapové i databázové podobě
- Generel veřejného osvětlení

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

ROZSAH VÝMĚNY SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Oblast

Výměna svítidel veřejného osvětlení je navržena v níže uvedené oblasti a rozsahu.

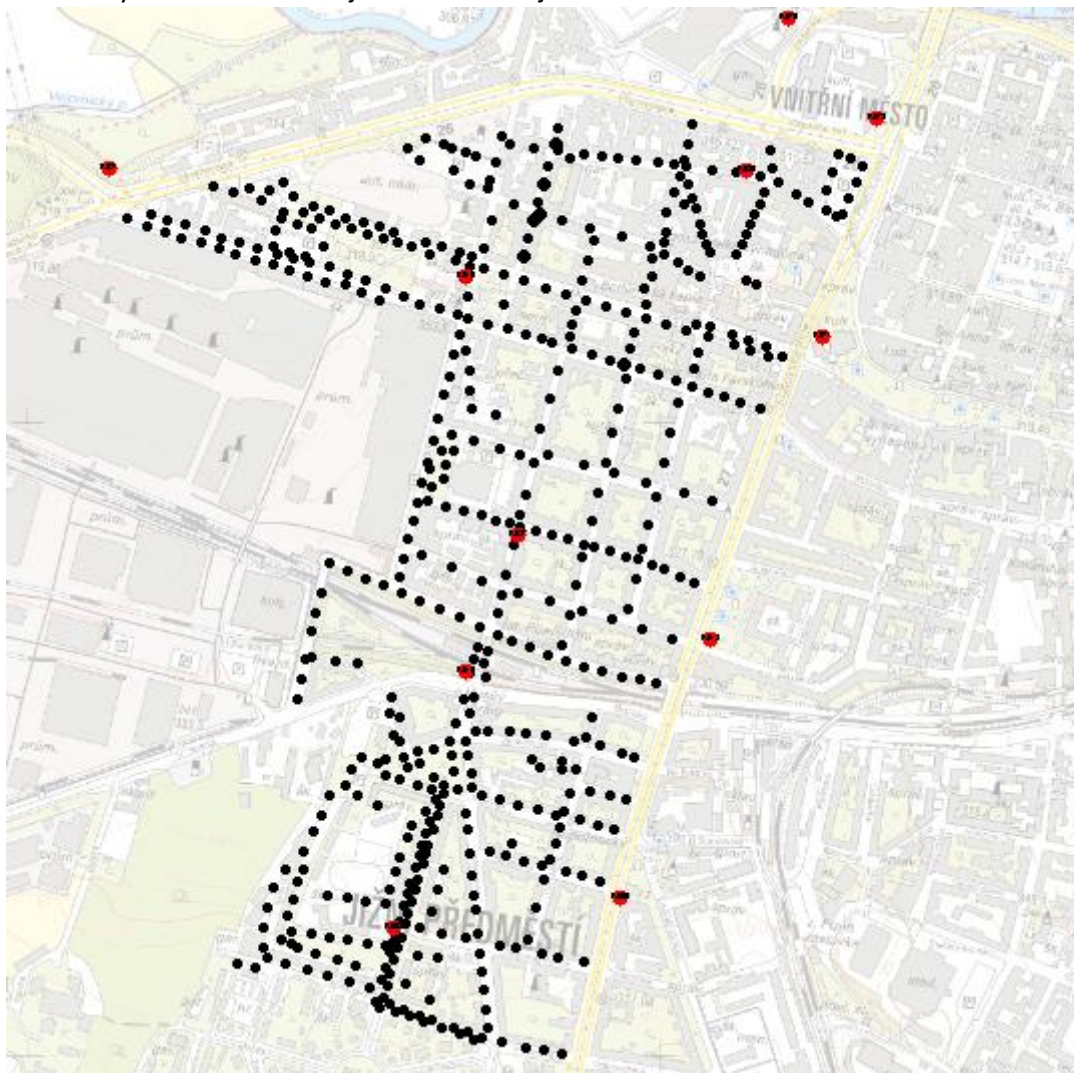

Obrázek 1 – Oblast výměny svítidel veřejného osvětlení

Podrobný soupis výměny svítidel

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
V Bezovce	21846	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 47	0°	55,6	Výměna svítidla
V Bezovce	21847	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 47	0°	55,6	Výměna svítidla
V Bezovce	21848	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 47	0°	55,6	Výměna svítidla
V Bezovce	10804	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 47	0°	55,6	Výměna svítidla
V Bezovce	22147	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce	22148	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce	22149	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce	22150	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce	22152	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce	22153	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce	22154	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce -druhá strana komunikace	22155	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce -druhá strana komunikace	22156	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce -druhá strana komunikace	22157	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce -druhá strana komunikace	22158	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce -druhá strana komunikace	22159	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce -druhá strana komunikace	22160	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
V Bezovce vnitroblok	22151	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 50	0°	22,0	Výměna svítidla
Tomanova	18709	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 48	5°	51,7	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Tomanova	18710	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 48	5°	51,7	Výměna svítidla
Tomanova	18711	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 48	5°	51,7	Výměna svítidla
Tomanova	18712	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 48	5°	51,7	Výměna svítidla
Tomanova	18713	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 48	5°	51,7	Výměna svítidla
Tomanova	18714	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 48	5°	51,7	Výměna svítidla
Tomanova	18715	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 48	5°	51,7	Výměna svítidla
Tomanova	18716	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 48	5°	51,7	Výměna svítidla
Tomanova vnitroblok	20700	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 49	0°	17,5	Výměna svítidla
Tomanova vnitroblok	24560	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 49	0°	17,5	Výměna svítidla
Tomanova vnitroblok	24561	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 49	0°	17,5	Výměna svítidla
Tomanova vnitroblok	24562	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 49	0°	17,5	Výměna svítidla
Tomanova vnitroblok	24563	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 49	0°	17,5	Výměna svítidla
Karla Vokáče	20682	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 36	5°	55,6	Výměna svítidla
Karla Vokáče	20683	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 36	5°	55,6	Výměna svítidla
Karla Vokáče	20684	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 36	5°	55,6	Výměna svítidla
Karla Vokáče	20685	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 36	5°	55,6	Výměna svítidla
Karla Vokáče	20686	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 36	5°	55,6	Výměna svítidla
Karla Vokáče	20687	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 36	5°	55,6	Výměna svítidla
Karla Vokáče	20688	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 36	5°	55,6	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Karla Vokáče	20689	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 36	5°	55,6	Výměna svítidla
Karla Vokáče	20690	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 36	5°	55,6	Výměna svítidla
Karla Vokáče	20691	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 37	0°	17,5	Výměna svítidla
Karla Vokáče	20692	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 37	0°	17,5	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	20693	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 39	0°	24,2	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	20694	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 39	0°	24,2	Výměna svítidla
zadní vchody panel domů Karla Vokáče	20695	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 37	0°	17,5	Výměna svítidla
zadní vchody panel domů Karla Vokáče	20696	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 37	0°	17,5	Výměna svítidla
zadní vchody panel domů Karla Vokáče	20697	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 37	0°	17,5	Výměna svítidla
zadní vchody panel domů Karla Vokáče	20698	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 37	0°	17,5	Výměna svítidla
zadní vchody panel domů Karla Vokáče	20699	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 37	0°	17,5	Výměna svítidla
Zikmunda Wintra	5995	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 46	0°	44,3	Výměna svítidla
Zikmunda Wintra	5996	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 46	0°	44,3	Výměna svítidla
Zikmunda Wintra	5997	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 46	0°	44,3	Výměna svítidla
Zikmunda Wintra	5998	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 46	0°	44,3	Výměna svítidla
Zikmunda Wintra	5999	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 46	0°	44,3	Výměna svítidla
Zikmunda Wintra	17849	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 58	5°	43,9	Výměna stožáru za 6m, výložník 1m
Zikmunda Wintra	17849	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Zikmunda Wintra	17848	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 58	5°	43,9	Výměna stožáru za 6m, výložník 1m

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Zikmunda Wintra	17848	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Zikmunda Wintra	17847	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 58	5°	43,9	Výměna stožáru za 6m, výložník 1m
Zikmunda Wintra	17847	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
vnitroblok Zikmunda Wintra	23960	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 49	0°	17,5	Výměna svítidla
vnitroblok Zikmunda Wintra	23961	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 49	0°	17,5	Výměna svítidla
vnitroblok Zikmunda Wintra	23959	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 49	0°	17,5	Výměna svítidla
2.ZŠ před školou	24559	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
2.ZŠ před školou	24558	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
2.ZŠ před školou	24557	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
2.ZŠ před školou	24556	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
2.ZŠ před školou	24555	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
2.ZŠ před školou	24554	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
2.ZŠ zadní strana - jidelna	23669	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
2.ZŠ zadní strana - jidelna	23668	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
2.ZŠ zadní strana - jidelna	23667	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
2.ZŠ zadní strana - jidelna	23666	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
křižovatka Tomanova x Schwarzova	17518	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
křižovatka Tomanova x Schwarzova	17519	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
křižovatka Tomanova x Schwarzova	17519	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
křižovatka Tomanova x Schwarzova	17511	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
křižovatka Tomanova x Schwarzova	17511	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Schwarzova	17520	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	17521	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	17522	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	17523	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	17524	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	18030	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	18031	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	18032	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	18033	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	18034	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	18035	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	18036	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	18037	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	18038	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	18039	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	18040	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova	18041	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Schwarzova -druhá strana komunikace	18042	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	18043	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	18044	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	18045	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	18046	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	18047	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	18048	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	18049	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	18050	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	18051	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	18052	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	17506	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	17507	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	17508	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	17509	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova -druhá strana komunikace	17510	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 38	5°	22,0	Výměna svítidla
Schwarzova zadní vchody čp. 1321-1323, 1287-1290	10922	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 40	0°	11,0	Výměna svítidla
Schwarzova zadní vchody čp. 1321-1323, 1287-1290	10921	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 40	0°	11,0	Výměna svítidla
Schwarzova zadní vchody čp. 1321-1323, 1287-1290	10920	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 40	0°	11,0	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Schwarzova zadní vchody čp. 1321-1323, 1287-1290	10919	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 40	0°	11,0	Výměna svítidla
Schwarzova zadní vchody čp. 1321-1323, 1287-1290	10918	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 40	0°	11,0	Výměna svítidla
Schwarzova zadní vchody čp. 1283-1286	27511	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 39	0°	24,2	Výměna svítidla
Schwarzova zadní vchody čp. 1283-1286	27510	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 39	0°	24,2	Výměna svítidla
Schwarzova zadní vchody čp. 1283-1286	27509	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 39	0°	24,2	Výměna svítidla
Bolzanova	24308	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 45	0°	33,0	Výměna svítidla
Bolzanova	24307	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 45	0°	33,0	Výměna svítidla
Bolzanova	24306	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 45	0°	33,0	Výměna svítidla
Bolzanova	24305	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 45	0°	33,0	Výměna svítidla
Bolzanova	24304	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 45	0°	33,0	Výměna svítidla
Bolzanova	24303	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 45	0°	33,0	Výměna svítidla
Bolzanova	24302	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 45	0°	33,0	Výměna svítidla
Bolzanova vnitroblok	5994	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 32	0°	44,0	Výměna svítidla
Bolzanova vnitroblok	5994	2	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 32	0°	44,0	Výměna svítidla
Thámová	24566	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 43	0°	38,5	Výměna svítidla
Thámová	24565	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 43	0°	38,5	Výměna svítidla
Thámová	24564	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 43	0°	38,5	Výměna svítidla
Thámová	5982	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 42	0°	38,5	Výměna svítidla
Thámová	5983	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 42	0°	38,5	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Thámová	5984	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 42	0°	38,5	Výměna svítidla
Thámová	5985	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 42	0°	38,5	Výměna svítidla
Thámová	5986	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 42	0°	38,5	Výměna svítidla
Mánesova	24218	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 35	0°	55,6	Výměna svítidla
Mánesova	24217	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 35	0°	55,6	Výměna svítidla
Mánesova	24216	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 35	0°	55,6	Výměna svítidla
Mánesova	24215	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 35	0°	55,6	Výměna svítidla
Mánesova	24214	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 35	0°	55,6	Výměna svítidla
Mánesova	21812	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 35	0°	55,6	Výměna svítidla
Mánesova	21812	2	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	115,0	Ponechat stávající stav
Mánesova	21811	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	85,0	Ponechat stávající stav
Mánesova	23272	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 35	0°	55,6	Výměna svítidla
Mánesova	23271	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 35	0°	55,6	Výměna svítidla
Mánesova	23270	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 35	0°	55,6	Výměna svítidla
Mánesova	23269	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 35	0°	55,6	Výměna svítidla
Mánesova	23268	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 35	0°	55,6	Výměna svítidla
Mánesova	23267	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 35	0°	55,6	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	10816	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44b	0	55,6	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	10815	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44b	0	55,6	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
náměstí Českých bratří	10814	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44b	0	55,6	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	10813	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44b	0	55,6	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	10843	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44	5°	43,9	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	10851	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44	5°	43,9	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	10852	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44	5°	43,9	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	10853	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44	5°	43,9	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	10854	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44	5°	43,9	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	10855	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44	5°	43,9	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří - park	10844	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna stožáru za 5m
náměstí Českých bratří - park	10845	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna stožáru za 5m
náměstí Českých bratří	10846	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44	5°	43,9	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	10847	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44	5°	43,9	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří	10848	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 44	5°	43,9	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří - park	10849	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna stožáru za 5m
náměstí Českých bratří - park	10850	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna stožáru za 5m
Chelčického	26728	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 33	5°	27,4	Výměna svítidla
Chelčického	26727	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 33	5°	27,4	Výměna svítidla
Chelčického	26726	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 33	5°	27,4	Výměna svítidla
Chelčického	10860	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 33	5°	27,4	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Chelčického	10858	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 33	5°	27,4	Výměna svítidla
Chelčického	10857	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 33	5°	27,4	Výměna svítidla
náměstí Českých bratří - před ubytovnou	10856	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna stožáru za 5m
náměstí Českých bratří - před ubytovnou	10859	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna stožáru za 5m
Parkoviště FÚ	10879	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
v areálu FÚ zadní trakt	10882	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
v areálu FÚ zadní trakt	10881	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	115,0	Ponechat stávající stav
Haviřská	5978	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Haviřská	5977	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Haviřská	5976	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Hřímálého	25674	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Hřímálého	25675	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Hřímálého	25676	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Hřímálého	25677	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Hřímálého	25678	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Hřímálého	25679	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Hřímálého	25680	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Hřímálého	25681	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Hřímálého	25682	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Hřímálého	25683	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Hřímálého	25684	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Zámečnická	5915	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Zámečnická	5913	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Zámečnická	5911	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Zámečnická	5909	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Zámečnická	5907	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Zámečnická	5905	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Zámečnická	5903	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Zámečnická	5901	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Zámečnická	5899	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 41	0°	38,5	Výměna svítidla
Zámečnická vnitroblok	5972	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
Zámečnická vnitroblok	5973	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
Zámečnická vnitroblok	5974	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
Zámečnická vnitroblok	5975	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
Němejcová	21953	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 34	0°	49,5	Výměna svítidla
Němejcová	27193	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 34	0°	49,5	Výměna svítidla
Němejcová	27194	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 34	0°	49,5	Výměna svítidla
Němejcová	27194	2	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 34	0°	49,5	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Němejcova	21933	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 34	0°	49,5	Výměna svítidla
Na Vršíčkách	5794	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 32	0°	44,0	Výměna svítidla
Na Vršíčkách	5797	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 32	0°	44,0	Výměna svítidla
Na Vršíčkách	5798	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 32	0°	44,0	Výměna svítidla
Břeňkova	748	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 30	0°	66,0	Výměna svítidla
Břeňkova	750	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 30	0°	66,0	Výměna svítidla
Břeňkova	752	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 30	0°	66,0	Výměna svítidla
Břeňkova	754	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 30	0°	66,0	Výměna svítidla
Břeňkova	756	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 31	0°	55,6	Výměna svítidla
Břeňkova	VO1	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 31	0°	55,6	Výměna svítidla
Břeňkova	VO2	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 31	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	762	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	764	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	766	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	768	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	770	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	772	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	774	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	21942	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Hálkova (směr Němejčova)	21942	2	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 34	0°	49,5	Výměna svítidla
Hálkova	27175	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	115,0	Ponechat stávající stav
Hálkova	27176	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	115,0	Ponechat stávající stav
Hálkova	27207	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova (směr Němejčova)	27207	2	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 34	0°	49,5	Výměna svítidla
Hálkova	22557	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	22558	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	22559	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	22560	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	22561	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	22562	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	22563	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	22564	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Hálkova	22565	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 29	0°	55,6	Výměna svítidla
Bendova	746	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 28	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Bendova	744	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 28	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Bendova	742	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 28	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Bendova	740	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 28	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Bendova	738	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 28	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Bendova	736	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 28	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Bendova	734	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 28	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Bendova	732	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 28	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Bendova	730	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 28	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Nerudova	19171	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 27	0°	66,0	Výměna svítidla s clonou
Nerudova	19170	1	0	E4	0	0	0,0	Demontáž stožáru 12 m včetně zemních prací a naspojování kabelů
Nerudova	19169	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 27	0°	66,0	Výměna svítidla s clonou
Nerudova	19168	1	0	E4	0	0	0,0	Demontáž stožáru 12 m včetně zemních prací a naspojování kabelů
Nerudova	19167	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 27	0°	66,0	Výměna svítidla s clonou
Nerudova	19166	1	0	E4	0	0	0,0	Demontáž stožáru 12 m včetně zemních prací a naspojování kabelů
Nerudova	18708	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 27	0°	66,0	Výměna svítidla s clonou
Nerudova	18707	1	0	E4	0	0	0,0	Demontáž stožáru 12 m včetně zemních prací a naspojování kabelů
Nerudova	18706	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 27	0°	66,0	Výměna svítidla s clonou
Nerudova	18705	1	0	E4	0	0	0,0	Demontáž stožáru 12 m včetně zemních prací a naspojování kabelů
Nerudova	18704	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 27	0°	66,0	Výměna svítidla s clonou
Nerudova	18703	1	0	E4	0	0	0,0	Demontáž stožáru 12 m včetně zemních prací a naspojování kabelů
Nerudova	18702	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 27	0°	66,0	Výměna svítidla s clonou
Nerudova	18701	1	0	E4	0	0	0,0	Demontáž stožáru 12 m včetně zemních prací a naspojování kabelů
Nerudova	18700	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 27	0°	66,0	Výměna svítidla s clonou

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Nerudova	18389	1	0	E4	0	0	0,0	Demontáž stožáru 12 m včetně zemních prací a naspojování kabelů
Nerudova	18388	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 27	0°	66,0	Výměna svítidla s clonou
Nerudova	18387	1	0	E4	0	0	0,0	Demontáž stožáru 12 m včetně zemních prací a naspojování kabelů
Nerudova	18386	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 27	0°	66,0	Výměna svítidla s clonou
Plachého	799	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 26	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Plachého	797	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 26	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Plachého	795	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 26	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Plachého	793	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 26	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Plachého	791	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 26	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Plachého	789	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 26	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Plachého	787	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 26	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Plachého	785	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 26	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Plachého	785	2	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 26	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Plachého	783	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 26	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Plachého	783	2	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 26	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Plachého	781	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 26	0°	71,6	Výměna svítidla s clonou
Korandova	24313	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla
Korandova	24314	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla
Korandova	24315	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Korandova	24316	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla
Korandova	24317	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla
Korandova	24318	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla
Korandova	24319	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla
Korandova	24320	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla
Korandova	24321	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla
Korandova	24322	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla
Korandova	24323	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla
Korandova	24324	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla
Korandova	24325	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla
Korandova - park	761	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 11	0°	11,0	Výměna svítidla
Korandova - park	759	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 11	0°	11,0	Výměna svítidla
Korandova - park	757	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 11	0°	11,0	Výměna svítidla
Korandova - park	765	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 11	0°	11,0	Výměna svítidla
Korandova - park	755	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 11	0°	11,0	Výměna svítidla
Korandova - park	763	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 11	0°	11,0	Výměna svítidla
KorandovaxPlachého - vnitroblok	767	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 12	0°	27,4	Montáž nástavce 1m
KorandovaxPlachého - vnitroblok	769	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 12	0°	27,4	Montáž nástavce 1m
KorandovaxPlachého - vnitroblok	771	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 12	0°	27,4	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
KorandovaxPlachého - vnitroblok	773	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 12	0°	27,4	Výměna svítidla
KorandovaxPlachého - vnitroblok	775	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 12	0°	27,4	Výměna stožáru za 6m
Koperníkova - most	27206	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 23	0°	33,0	Výměna svítidla
Koperníkova - most	21937	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 23	0°	33,0	Výměna svítidla
Koperníkova - most	21938	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 23	0°	33,0	Výměna svítidla
Koperníkova - most	21943	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 23	0°	33,0	Výměna svítidla
Koperníkova - most	21944	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 23	0°	33,0	Výměna svítidla
Koperníkova - most	21945	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 23	0°	33,0	Výměna svítidla
Koperníkova	21940	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 21	0°	33,0	Výměna svítidla
Koperníkova	21941	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 21	0°	33,0	Výměna svítidla
Koperníkova	725	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 21	0°	33,0	Výměna svítidla
Koperníkova	723	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 22	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Koperníkova	721	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 22	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Koperníkova	719	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 22	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Koperníkova	717	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 22	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Koperníkova	715	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 22	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Koperníkova	713	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 22	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Koperníkova	711	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 22	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Koperníkova	19068	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 22	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Kopernikova	19067	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 21	0°	33,0	Výměna svítidla
Kopernikova	19066	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 21	0°	33,0	Výměna svítidla
U Tržiště	5295	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 22	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
U tržiště	5293	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 22	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Skrétova	707	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 24	0°	56,1	Výměna svítidla
Skrétova	705	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 24	0°	56,1	Výměna svítidla
Skrétova	703	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 24	0°	56,1	Výměna svítidla
Skrétova	5699	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 24	0°	56,1	Výměna svítidla
Skrétova	5697	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 24	0°	56,1	Výměna svítidla
Skrétova	5695	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 24	0°	56,1	Výměna svítidla
Skrétova	5693	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 24	0°	56,1	Výměna svítidla
Skrétova	5691	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 24	0°	56,1	Výměna svítidla
Skrétova	5689	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 24	0°	56,1	Výměna svítidla
Skrétova	5687	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 24	0°	56,1	Výměna svítidla
Skrétova	21212	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 24	0°	56,1	Výměna svítidla
Skrétova	21211	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 24	0°	56,1	Výměna svítidla
Kardinála Berana	21210	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 25	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Kardinála Berana	21209	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 25	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Kardinála Berana	16763	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 25	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Kardinála Berana	16762	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 25	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Kardinála Berana	16761	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 25	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Kardinála Berana	16760	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 25	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Kardinála Berana	16759	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 25	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Kardinála Berana	16758	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 25	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Kardinála Berana	16757	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 25	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Kardinála Berana	16756	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 25	0°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Kotkova	28950	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 9	0°	55,0	Výměna svítidla
Kotkova	28949	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 9	0°	55,0	Výměna svítidla
Kotkova	28261	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 9	0°	55,0	Výměna svítidla
Kotkova	28262	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 9	0°	55,0	Výměna svítidla
Kotkova	28262	2	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 9	0°	55,0	Výměna svítidla
Kotkova	28263	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 9	0°	55,0	Výměna svítidla
Kotkova	5287	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 9	0°	55,0	Výměna svítidla
Kotkova - parkoviště	28264	1	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 56	0°	110,0	Výměna svítidla
Kotkova - parkoviště	28264	2	P3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 57	0°	27,4	Výměna svítidla
Kotkova - parkoviště	28265	1	P3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 57	0°	27,4	Výměna svítidla
Kotkova - parkoviště	28266	1	P3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 57	0°	27,4	Výměna svítidla
Kotkova - parkoviště	28267	1	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 56	0°	110,0	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Kotkova - parkoviště	28267	2	P3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 57	0°	27,4	Výměna svítidla
Kotkova - parkoviště	28268	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
Kotkova - parkoviště	28269	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 51	0°	22,0	Výměna svítidla
Kotkova - parkoviště	28270	1	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 56	0°	110,0	Výměna svítidla
Kotkova - parkoviště	28270	2	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 56	0°	110,0	Výměna svítidla
Kotkova - parkoviště	28271	1	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 56	0°	110,0	Výměna svítidla
Kotkova - parkoviště	28271	2	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 56	0°	110,0	Výměna svítidla
Kollárova	24407	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 13	0°	33,0	Výměna svítidla
Kollárova	24408	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 13	0°	33,0	Výměna svítidla
Kollárova	24409	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 13	0°	33,0	Výměna svítidla
Kollárova	22434	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 13	0°	33,0	Výměna svítidla
Kollárova	24410	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 13	0°	33,0	Výměna svítidla
Kollárova	24411	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 13	0°	33,0	Výměna svítidla
Kollárova	24412	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 13	0°	33,0	Výměna svítidla
Kollárova	24413	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 13	0°	33,0	Výměna svítidla
Kollárova	24414	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 13	0°	33,0	Výměna svítidla
Kollárova	24415	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 13	0°	33,0	Výměna svítidla
Kollárova	5218	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 14	0°	44,0	Výměna svítidla
Kollárova	15973	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 14	0°	44,0	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Kollárova	15974	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 14	0°	44,0	Výměna svítidla
Kollárova	5220	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 14	0°	44,0	Výměna svítidla
Tovární	21851	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 15	0°	36,3	Výměna svítidla
Tovární	21850	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 15	0°	36,3	Výměna svítidla
Tovární	21849	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 15	0°	36,3	Výměna svítidla
Poděbradova	28260	1	P4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 64	0°	49,5	Výměna svítidla
Poděbradova	5281	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 64	0°	49,5	Výměna svítidla s clonou
Poděbradova	nový stožár	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 64	0°	49,5	Nový stožár 10m, výložník 1R/2000, svítidlo s clonou SB mezi 5281 a 5280
Poděbradova	5280	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 64	0°	49,5	Výměna svítidla s clonou
Poděbradova	5279	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 64	0°	49,5	Výměna svítidla s clonou
Poděbradova	5278	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 64	0°	49,5	Výměna svítidla s clonou
Poděbradova	5277	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 64	0°	49,5	Výměna svítidla s clonou
Karlova	5291	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 63	0°	38,5	Výměna svítidla
Karlova	nový stožár	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 63	0°	38,5	Nový stožár 10m + 1R výložník 1,5m SB mezi 5291 a 22433
Karlova	22433	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 63	0°	38,5	Výměna svítidla
Karlova	nový stožár	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 63	0°	38,5	Nový stožár 10m + 1R výložník 1,5m SB mezi 22433 a 22432
Karlova	22432	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 63	0°	38,5	Výměna svítidla
Karlova	nový stožár	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 63	0°	38,5	Nový stožár 10m + 1R výložník 1,5m SB mezi 22432 a 5289
Karlova	5289	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 63	0°	38,5	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Karlova	nový stožár	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 63	0°	38,5	Nový stožár 8m + 1R výložník 1,5m SB mezi 5289 a 5684
Kovářská	5700	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 16	0°	36,3	Výměna svítidla
Kovářská	5300	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 16	0°	36,3	Výměna svítidla
Kovářská	5299	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 16	0°	36,3	Výměna svítidla
Kovářská	15969	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 16	0°	36,3	Výměna svítidla
Kovářská	15968	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 16	0°	36,3	Výměna svítidla
Kovářská	15967	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 16	0°	36,3	Výměna svítidla
Kovářská	15966	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 16	0°	36,3	Výměna svítidla
Kovářská	15965	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 16	0°	36,3	Výměna svítidla
Kovářská	15964	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 16	0°	36,3	Výměna svítidla
Budilova	5247	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 18	5°	22,0	Výměna stožáru za 6m
Budilova	5247	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Budilova	5245	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 18	5°	22,0	Výměna stožáru za 6m
Budilova	5245	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Budilova	5246	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 18	5°	22,0	Výměna stožáru za 6m
Budilova	5246	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Budilova	5244	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 18	5°	22,0	Výměna stožáru za 6m
Budilova	5244	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Budilova	5243	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 18	5°	22,0	Výměna stožáru za 6m

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Budilova	5243	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Budilova	5242	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 18	5°	22,0	Výměna stožáru za 6m
Budilova	5242	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Budilova	5241	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 18	5°	22,0	Montáž stožáru 6m
Budilova	5239	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 18	5°	22,0	Výměna stožáru za 6m
Budilova	5239	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Puškinova	5276	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 17	5°	30,8	Výměna svítidla
Puškinova	5275	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 17	5°	30,8	Výměna svítidla
Puškinova	5274	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 17	5°	30,8	Výměna svítidla
Puškinova	5273	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 17	5°	30,8	Výměna svítidla
Puškinova	5272	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 17	5°	30,8	Výměna svítidla
Puškinova	5271	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 17	5°	30,8	Výměna svítidla
Puškinova	5270	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 17	5°	30,8	Výměna svítidla
Divadelní	15970	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 19	5°	27,4	Výměna stožáru za 6m
Divadelní	15970	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Divadelní	15971	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 19	5°	27,4	Montáž stožáru 6m
Divadelní	15972	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 19	5°	27,4	Výměna stožáru za 6m
Divadelní	15972	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Divadelní	5233	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 19	5°	27,4	Výměna stožáru za 6m

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Divadelní	5233	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Divadelní - kruhový objezd	5249	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	40,0	Ponechat stávající stav
Divadelní	5250	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	40,0	Ponechat stávající stav
Divadelní - kruhový objezd	5237	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	40,0	Ponechat stávající stav
Divadelní - kruhový objezd	5238	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	40,0	Ponechat stávající stav
Divadelní - kruhový objezd	5240	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	40,0	Ponechat stávající stav
Divadelní	5251	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 20	0°	17,5	Výměna stožáru za 5m
Divadelní	5251	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Divadelní	5252	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 20	0°	17,5	Výměna stožáru za 5m
Divadelní	5252	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Park Miroslava Horníčka	15096	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	85,0	Ponechat stávající stav
Park Miroslava Horníčka	15095	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	85,0	Ponechat stávající stav
Park Miroslava Horníčka	15094	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	85,0	Ponechat stávající stav
Park Miroslava Horníčka	15093	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	85,0	Ponechat stávající stav
V areálu MŠ	25548	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	85,0	Ponechat stávající stav
Vnitroblok za synagogou	25549	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	85,0	Ponechat stávající stav
Kardinála Berana - pěší zóna	5234	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	40,0	Ponechat stávající stav
Kardinála Berana - pěší zóna	5235	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	40,0	Ponechat stávající stav
Kardinála Berana - pěší zóna	5236	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	40,0	Ponechat stávající stav

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Kardinála Berana - pěší zóna	5656	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	115,0	Ponechat stávající stav
Palackého	5221	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
Palackého	5222	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
Palackého	5223	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
Palackého	5224	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
Palackého	5225	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
Palackého	19806	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
Palackého	19806	2	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
Parkoviště Velká Synagoga	19806	3	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 55	0°	77,0	Výměna svítidla
Palackého	19805	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
Palackého	19805	2	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
sady Pětatřicátníků	19804	1	M2	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 53	0°	110,0	Výměna svítidla
sady Pětatřicátníků	19804	2	M2	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 53	0°	110,0	Výměna svítidla
Parkoviště Velká Synagoga	19804	3	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 55	0°	77,0	Výměna svítidla
sady Pětatřicátníků	19803	1	M2	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 53	0°	110,0	Výměna svítidla
sady Pětatřicátníků	19803	2	M2	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 53	0°	110,0	Výměna svítidla
Parkoviště Velká Synagoga	19803	3	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 55	0°	77,0	Výměna svítidla
sady Pětatřicátníků	19802	1	M2	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 53	0°	110,0	Výměna svítidla
sady Pětatřicátníků	19802	2	M2	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 53	0°	110,0	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Parkoviště Velká Synagoga	19802	3	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 55	0°	77,0	Výměna svítidla
sady Pětatřicátníků	19801	1	M2	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 53	0°	110,0	Výměna svítidla
sady Pětatřicátníků	19801	2	M2	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 53	0°	110,0	Výměna svítidla
Parkoviště Velká Synagoga	19801	3	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 55	0°	77,0	Výměna svítidla
Palackého náměstí	19810	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
Parkoviště Velká Synagoga	19810	2	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 55	0°	77,0	Výměna svítidla
Palackého náměstí	19809	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
Parkoviště Velká Synagoga	19809	2	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 55	0°	77,0	Výměna svítidla
Palackého náměstí	19808	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
Parkoviště Velká Synagoga	19808	2	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 55	0°	77,0	Výměna svítidla
Palackého náměstí	19807	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 52	0°	38,5	Výměna svítidla
Parkoviště Velká Synagoga	19807	2	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 55	0°	77,0	Výměna svítidla
Tylova	5211	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	5211	2	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	5209	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	5207	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	5205	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	5203	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	5201	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Tylova	5199	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	19174	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	19175	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	5193	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	5191	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	5189	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	5187	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 7	0°	55,0	Výměna svítidla
Tylova	5185	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 7	0°	55,0	Výměna svítidla
Tylova	5183	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 7	0°	55,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	5216	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	5214	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	5212	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	5210	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	5208	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	5206	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	19173	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	19172	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	5200	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	5198	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 7	0°	55,0	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Tylova -druhá strana-párová	5196	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 7	0°	55,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	5194	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 7	0°	55,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	5192	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova -druhá strana-párová	5190	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 6	0°	44,0	Výměna svítidla
Tylova	5188	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8b	0°	66,0	Výměna výložníku za 1R/2000
Tylova	5188	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Tylova	5186	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8b	0°	66,0	Výměna svítidla
Tylova	5184	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8b	0°	66,0	Výměna výložníku za 1R/2000, svítidlo s clonou
Tylova	5184	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Tylova	5182	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8b	0°	66,0	Výměna svítidla s clonou
Husovo náměstí	5182	2	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 10	5°	55,0	Výměna svítidla s clonou
Tylova	21171	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8b	0°	66,0	Výměna svítidla
Tylova	21172	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8b	0°	66,0	Výměna svítidla
Tylova	5176	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5174	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5172	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5170	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5168	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5166	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Tylova	5164	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5162	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5160	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5158	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5156	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5154	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5152	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5150	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5148	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Tylova	5146	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Husova	5658	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 8	0°	56,1	Výměna svítidla
Husova	5660	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 1-A	5°	27,5	Výměna svítidla
Husova	28820	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 1-A	5°	27,5	Výměna svítidla
Husova	28819	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 1-B	0°	33,0	Výměna svítidla
Husova	21912	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova	21913	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova	21914	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova	21915	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova	21916	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Husova	21917	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova	21918	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova	21919	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova	21920	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova	21921	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 3	5°	36,3	Výměna svítidla
Husova	21922	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 3	5°	36,3	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	21923	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 3	5°	36,3	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	21924	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 3	5°	36,3	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	21925	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	21926	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	21927	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	21928	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	21929	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	21930	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	21931	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	21932	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	28821	1	M3	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 2	0°	45,0	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	28823	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 1-B	0°	33,0	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	28822	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 1-B	0°	33,0	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Husova- druhá strana	5653	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 1-B	0°	33,0	Výměna svítidla
Husova	5682	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla
Husova	5684	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla
Husova	5686	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla
Husova	5688	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla
Husova	5690	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla
Husova	5692	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla
Husova	5694	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla
Husova	5696	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla
Husova	5698	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla
Husova	5655	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla
Husova	5657	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla
Husova	5659	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 5-A	5°	44,3	Výměna stožáru za 8m
Husova	5659	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova	5659	3	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova	5659	4	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova	5661	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 5-A	5°	44,3	Výměna stožáru za 8m
Husova	5661	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova	5661	3	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Husova	5661	4	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova	5663	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 5-A	5°	44,3	Výměna stožáru za 8m
Husova	5663	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova	5663	3	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova	5663	4	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova	5665	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 5-A	5°	44,3	Výměna stožáru za 8m
Husova	5665	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova	5665	3	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova	5665	4	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova	24780	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 54	0°	77,0	Výměna svítidla
Husova- druhá strana	5621	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 5-B	5°	44,3	Výměna stožáru za 8m
Husova- druhá strana	5621	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova- druhá strana	5623	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 5-B	5°	44,3	Výměna stožáru za 8m
Husova- druhá strana	5623	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova- druhá strana	5625	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 5-B	5°	44,3	Výměna stožáru za 8m
Husova- druhá strana	5625	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova- druhá strana	5627	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 5-B	5°	44,3	Výměna stožáru za 8m
Husova- druhá strana	5627	2	0	E4	0	0	0,0	Demontáž svítidla
Husova- druhá strana	5629	1	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prostř.	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Husova- druhá strana	5629	2	M4	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 4	0°	66,0	Výměna svítidla
Husovo náměstí převěsy	779	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	170,0	Ponechat stávající stav
Husovo náměstí převěsy	777	1	NEŘEŠIT	E4	NEŘEŠIT	NEŘEŠIT	115,0	Ponechat stávající stav
Náměstí Emila Škody	28818	1	M5	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 27	0°	66,0	Výměna svítidla
Náměstí Emila Škody - parkoviště	14831	1	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 60	5°	71,6	Výměna stožáru za 10m, výložník 1R/1500
Náměstí Emila Škody - parkoviště	14830	1	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 60	5°	71,6	Výměna stožáru za 10m, výložník 1R/1500
Náměstí Emila Škody - parkoviště	14829	1	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 60	5°	71,6	Výměna stožáru za 10m, výložník 1R/1500
Náměstí Emila Škody - parkoviště	15100	1	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 60	5°	71,6	Výměna stožáru za 10m, výložník 1R/1500
Náměstí Emila Škody - parkoviště	15099	1	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 60	5°	71,6	Výměna stožáru za 10m, výložník 2R/1500/90°
Náměstí Emila Škody - parkoviště	15099	2	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 60	5°	71,6	Montáž svítidla
Náměstí Emila Škody - parkoviště	15098	1	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 60	5°	71,6	Výměna stožáru za 10m, výložník 1R/1500
Náměstí Emila Škody - parkoviště	15097	1	10 lx	E4	Svítidlo LED - Konfigurace Sit 60	5°	71,6	Výměna stožáru za 10m, výložník 1R/1500

Tabulka 1 – Podrobný soupis výměny svítidel

PROVOZNÍ REŽIM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Výměny svítidel jsou navrženy pro třídu osvětlení M2, M3, M4, M5, P3 a P4. Provozní režim veřejného osvětlení je v souladu s Konceptí veřejného osvětlení následující.

Doba provozu	Výkon VO
ZAP - 22:30	100%
22:30 až 0:00	75%
0:00 až 3:00	50%
3:00 až 5:00	75%
5:00 až VYP	100%

ZÓNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pro ochranu a zlepšení nočního prostředí je nutné dodržet limity stanovené normou ČSN EN 12 464-2 v oblasti rušivého světla (známé také jako světelné znečištění), které může představovat fyziologické a ekologické problémy pro prostředí a osoby.

Oblast výměny svítidel je v souladu s Generelem veřejného osvětlení zařazena do environmentální oblasti E4.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Bezpečnost práce při provádění stavby Podle „Stavebního zákona“ v platném znění patří podle §46a, vedení a realizace stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby autorizované podle zákona 360/92 sb., které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla. Vyžadují-li to povinnosti a případy stanovené zákonem č.309/2006 Sb., objednatel díla určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli stavby prokazatelně. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu.

Mezi základní povinnosti Zhotovitele patří:

- Vytváření podmínek při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdravé neohrožující prostředí, vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik, vycházet z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a stanovení míry rizik.
- Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajištění BOZP a PO celé skupiny.
- Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi (pokud je určen) součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace, popřípadě přípravy stavby.
- Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu se základními požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení

vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a s navazujícími předpisy, normami a pokyny.

- Zajišťovat na pracovišti prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich pravidelné kontroly, případně výměny obsahu.
- Zpracovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle zákona č. 309/2006 Sb., a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a za zajištění seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby.
- Zařízení staveniště musí být zajištěno předpisy a výstražnými tabulkami dle bezpečnostních požadavků jak uvnitř staveniště, tak i na oplocení. Zařízení staveniště i vlastní staveniště musí být trvale zabezpečeno proti vniknutí cizích osob, zcizení materiálu a strojů nebo jejich poškození.
- Hluk ze stavby je nutno omezit na minimum a práce, které způsobují nadměrný hluk provádět až po 8 hodině ranní a ukončit nejpozději do 16 hodin pokud podmínky stavebního povolení či místních předpisů neurčují jinak.
- Při provádění výkopů a po celou dobu prací musí zůstat trvale přístupny vodovodní uzávěry a hydranty. V průběhu provozu stavby musí být vždy zachován průjezd širě 3m.

ZÁVĚR

Před uvedením elektrického zařízení do provozu bude na elektrickém zařízení provedena výchozí revize.

Pro dohotovení rozvodů elektroinstalace se případné změny na výkresové dokumentaci opraví podle skutečného provedení a prováděcí firma tuto dokumentaci spolu se zprávou o výchozí revizi předá investorovi montážních prací. Tuto dokumentaci musí investor uschovat, opravovat a doplňovat podle skutečného stavu a při revizích ji musí předložit.

PŘÍLOHY

Součástí zpracované technické dokumentace je zároveň níže uvedený rozsah příloh:

- Příloha č.1 – Světelně-technické výpočty
- Příloha č.2 – Mapový podklad pro výměnu svítidel VO
- Příloha č.3 – Soupis prací, dodávek a služeb